ООО «ТЭС»
142714, Московская область, г.о. Ленинский, с. Молоково, ул. Ленина, д. 77
Телефон: 8(800) 333-18-67
E-mail: info@tesrussia.ru

# ПАСПОРТ ТОВАРА №

Обозначение изделия:
(пример)

**DUYAR® Y-4010 Ду 65 Ру 20,6**


- Условное давление Ру 20,6 бар (маркируется на корпусе клапана)
- Условный диаметр Ду 65 мм(маркируется на корпусе клапана)
- Тип клапана
- Торговая марка

**Наименование изделия:**
Сигнальный водяной клапан
DUYAR типа Y-4010

**Предприятие изготовитель:** «DUYAR VANA MAKINA SANAYI VE TICARET A.S» Ugur Mumcu Mah. 2347. Sok. №:7 34265 Sultangazi, Istanbul, Turkey (Турция)»

**Продавец:** ООО "ТЭС"

1. **Область применения:**
Сигнальный водяной клапан предназначен для применения в тех местах, где вода не может замерзнуть. Вода, находящаяся в трубах поддавлением, после включения спринклера разбрызгивается над зоной возгорания.

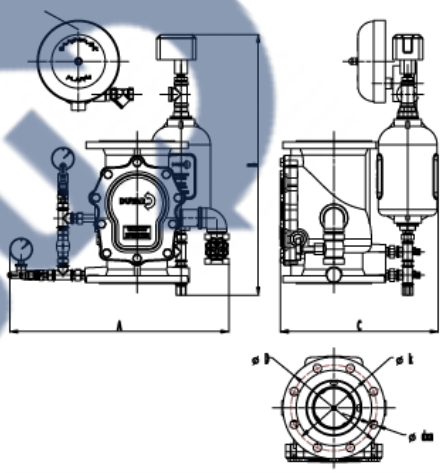

2. **Наименование детали – Материал**

1. Корпус – EN JS-1020
2. Крышка – EN JS-1020
3. Шток - X20Crl3
4. Уплотнение крышки
5. Диск - Бронза
6. Прокладка диска - EPDM
7. Шайба диска - EPDM
8. Седло - Бронза
9. Пружина - Нержавеющая сталь
10. Этикетка - Алюминий
11. Заглушка - St - 37

3. **Основные технические данные и характеристики.**
Изделие должно использоваться при давлении и температуре, не превышающих максимально допустимых значений:

Размеры: 2 ½" - 8"/DN65 - DN200
Номинальное давление: 300 фунтов/кв. дюйм (20,6 бар)
Рабочая температура: Мин. +4 °C
Сертификат: FM, UL
Конструкция: FM 1041, UL 262, TS EN 12259-2
Стандарт фланцевого соединения: EN -1092-2 (PУ16) / ANSI
Испытания: FM 1041, UL 193, TS EN 12259-2

Специально разработан для всех систем водонаполненных трубопроводов.
Благодаря чувствительным уравнительным камерам он предотвращает ложные срабатывания при изменении давления.
Комплект для вертикальной установки.
Полунавесной тип.



| DN | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 630 | 630 | 700 | 700 | 800 |
| B | 803 | 803 | 700 | 700 | 800 |
| C | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 |
| L | 325 | 325 | 350 | 400 | 480 |
| D | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| k | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| dxn | 19x4 | 19x8 | 19x8 | 23x8 | 23x12 |

DUYAR.SU

ООО «ТЭС»
142714, Московская область, г.о. Ленинский, с. Молоково, ул. Ленина, д. 77
Телефон: 8(800) 333-18-67
E-mail: info@tesrussia.ru

4. **Комплектность**

В комплект поставки входит:

- клапан сигнальный
-упаковка
-паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме)
-руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме)

5. **Хранение и транспортировка**

Клапаны должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, прохладном, защищенном от воздействий атмосферных осадков месте. Клапаны транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании клапанов должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании и хранении клапан должен быть в закрытом положении. Бросать клапаны не допускается. Клапан следует хранить в сухом помещении при температуре воздуха в интервале от +5 до +15 °С и относительной влажности 40 - 60 %.

6. **Приемка и испытания**

Продукция, указанная в паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией изготовителя.

7. **Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов

8. **Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия , описанными в данном паспорте.

DUYAR.SU

| | | |
|---|---|---|
| подпись<br>ФИО: | Инженер по качеству | М.П. |

Продукция сертифицирована в системе сертификации ЕАЭС

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TR.АД07.В.01598/19

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 0 10/20 11)

Пометки о продаже

DUYAR.SU